


# COR Vision

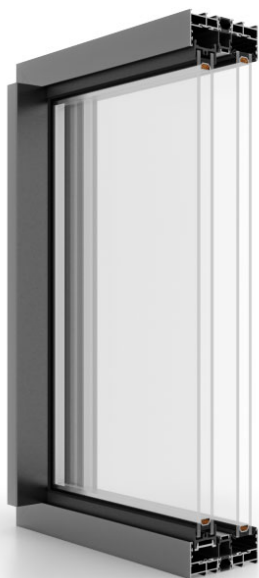

- ✓ stavební hloubka: 116 mm
- ✓ zasklení s pakety od 26 do 30 mm / optimální (6esg/16ar/6esg – 28 mm) 28 mm
- ✓ hloubka křídla: 37 mm
- ✓ maximální rozměry okna - H do 3000 mm, L do 2500 mm
- ✓ maximální hmotnost křídla: 320 kg / optimálně 200 kg
- ✓ šířka tepelné přestávky 16-24 mm
- ✓ lakujeme v celé paletě RAL K7 a na přání pod daným kódem prášku

**1,4**

U<sub>w</sub> pro U<sub>g</sub>=0,6 (hliníkový rámeček)

**2**

dráhy

Hliníkový systém posuvných dveří, který se vyznačuje moderní estetikou a výjimečnými tepelnými vlastnostmi. Elegantní design systému je založen především na použití velmi tenkých profilů, které tvoří pouze 9–14% celé konstrukce.

U<sub>w</sub> = 1,4 W/(m<sup>2</sup>K)\* při použití paketu 6esg/16sws/6t esg – U<sub>g</sub> = 1,1 W/(m<sup>2</sup>K), naplněného argonem, s hliníkovým rámečkem.

\*Faktor vypočtený pro dveře o rozměrech 3200 x 2500 mm.

POSUVNÉ DVEŘE

HLINÍK

OKNA

DVEŘE