
Généré: 13.12.2025

Entrée d'air: autoréglable DucoKlep 80 SR

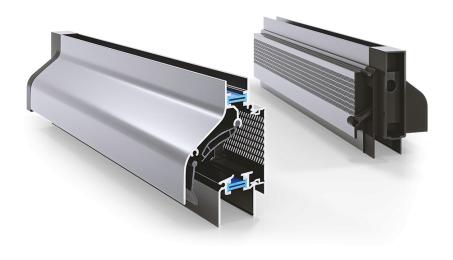

- À installer sur la vitre ou dans une zone de la fenêtre entre les traverses
- Clapet d'air avec degré d'ouverture réglable par leviers manuels
- Équipé d'un isolant thermique en section et d'une grille perforée contre les insectes
- Épaisseur maximale du vitrage : 48 mm
- ✓ Hauteur d'installation maximale : 20 m
- ✓ Débit d'air à 10 Pa : 56,3 m³/h/m

FENÊTRES

ACCESSOIRES