


# Entrée d'air: autoréglable

## DucoLine 80 SR

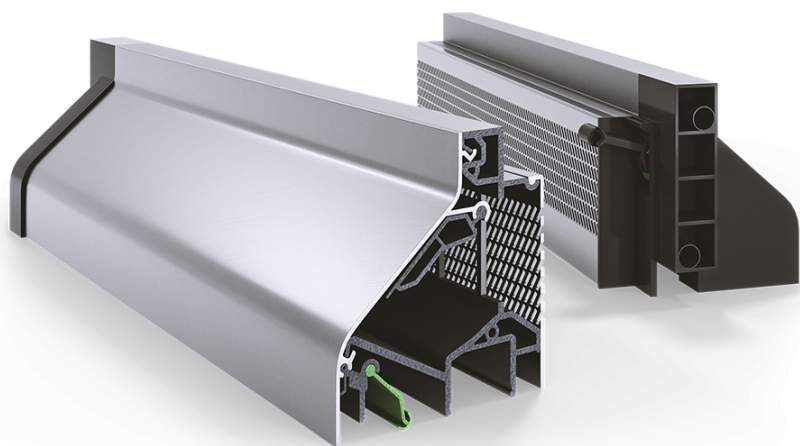

- ✓ À installer sur la vitre ou dans une zone de la fenêtre entre les traverses avec un profilé d'adaptation
- ✓ Clapet d'air avec degré d'ouverture réglable par leviers manuels
- ✓ Équipé d'un isolant thermique en section et d'une grille perforée contre les insectes
- ✓ Épaisseur maximale du vitrage : 46 mm
- ✓ Hauteur d'installation maximale : 20 m
- ✓ Débit d'air à 10 Pa : jusqu'à 98,5 m<sup>3</sup>/h/m

FENÊTRES

ACCESSOIRES