


# MasterPatio

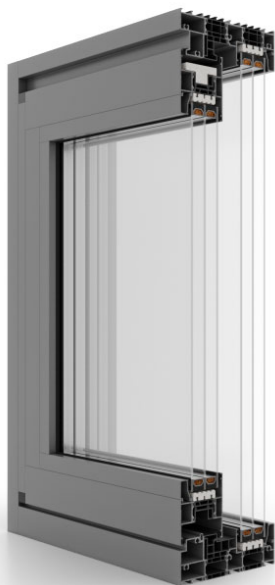

- ✓ profondeur d'installation du cadre : 180 mm
- ✓ profondeur d'installation de l'ouvrant : 77 mm
- ✓ hauteur maximale de l'ouvrant : 3,5 m
- ✓ vitrage isolant: jusqu'à 62 mm
- ✓ poids maximal de l'ouvrant : 500 kg
- ✓ monorail – rail unique – vitrage fixe directement dans le cadre (installé de l'extérieur)
- ✓ duorail – deux rails – vitrage standard dans l'ouvrant
- ✓ Vernis dans la palette complète Ral K7 et sur demande avec un code de poudre donné
- ✓ La possibilité d'installer la moustiquaire FlyScreen

**0,90**

Uw pour Ug=0,5  
(intercalaire aluminium)

**2**

Joint

**3**

Chambres

Le système MasterPatio est bien plus qu'une simple baie levante-coulissante. Il combine une excellente isolation thermique avec des lignes visibles étroites et des dimensions de structure importantes. L'ouvrant mobile MasterPatio peut atteindre la hauteur de 3,5 m et peser jusqu'à 500 kg. Des profilés fins mais robustes ont été utilisés et la visibilité des joints et des composants en plastique a été minimisée. Ceux-ci sont le plus souvent dissimulés ou installés dans les profilés.

Les façades vitrées du sol au plafond ravissent et permettent d'admirer la vue et de créer une ambiance unique dans votre maison, votre appartement ou votre terrasse.

$U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ \* en utilisant le vitrage 6esg/18sws/6esg/18sws/6esg –  $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ , rempli d'argon, avec intercalaire en aluminium

\*Facteur calculé pour une baie de 4000x2500 mm.

**MASTERPATIO**

**SYSTÈMES COULISSANTS**

**ALUMINIUM**