


MRO

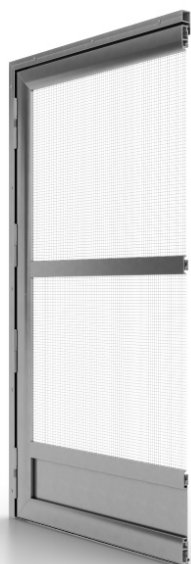

- ✓ cadre : profilés en aluminium extrudé

- ✓ filet : fibre de verre revêtue de PVC (en standard)

- ✓ hauteur : de 600 à 2500 mm avec profil de connexion

- ✓ largeur : de 400 à 1500 mm avec profil de connexion

- ✓ possibilité d'utiliser des filets spécialisés

- ✓ bande magnétique en acier (blanche)

- ✓ laquage des profilés dans toutes les couleurs de la palette RAL, les couleurs de base Aluprof et certaines couleurs imitation bois

La moustiquaire cadre MRO pour portes de balcon est parfaitement adaptée aux menuiseries modernes, notamment grâce à ses profilés arrondis, adaptés à l'esthétique des solutions les plus populaires sur le marché. La moustiquaire de porte MRO peut être utilisée avec une large gamme de portes, même en cas de collision avec la poignée, ce qui est permis par le montage sur un cadre aluminium indépendant.

Pourquoi recommander la moustiquaire de porte MRO :

- Elle protège efficacement contre les insectes et, grâce aux filets spécialisés, peut offrir une protection encore plus polyvalente.
- Elle possède des profilés durables en aluminium extrudé, assemblés de manière à renforcer davantage l'ensemble de la structure.
- Elle permet une ouverture et une fermeture confortables grâce à un profil de jonction ou des poignées et des charnières auto-fermantes spécialement profilés.

Choisissez la moustiquaire de porte MRO si votre client :

- attend une très bonne étanchéité, garantie par des joints brosse placés sur le périmètre de la moustiquaire
- privilégie des couleurs intéressantes pour ses menuiseries et souhaite que sa moustiquaire soit aussi bien assortie que possible au reste du bâtiment

- veut une protection accrue de la moustiquaire offerte par un plinthe, qui dans la moustiquaire MRO peut atteindre 300 mm de hauteur et être équipé d'un joint brosse

Découvrez la moustiquaire de porte MRO plus en détail :

- cadre de moustiquaire assemblé à l'aide de coins internes en aluminium ou, éventuellement, par sertissage dans une presse ou utilisation de vis de pression
- possibilité de montage sur le vantail de la porte ou sur un cadre aluminium partiel
- charnières auto-fermantes en aluminium (montage sur cadre) ou en PVC (montage sur cadre ou sur mur)
- possibilité de monter une poignée ergonomique à l'intérieur et/ou à l'extérieur ou d'utiliser une traverse spécialement profilée
- profil inférieur en option (plinthe) disponible en hauteurs de 100 et 300 mm, équipé d'un joint brosse
- bande magnétique en acier de couleur blanche garantissant une fermeture adéquate (recommandée par le fournisseur du système)
- disponibilité de filets spécialisés sélectionnés