


# Unico XS

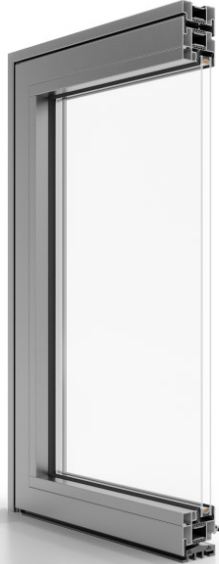

- ✓ Einbautiefe 70 mm
- ✓ Bauhöhe 90 mm
- ✓ Verglasung bis zu 42 mm breit
- ✓ Pulverbeschichtete Profile aus verzinktem Stahl
- ✓ Stabilisierende thermische Trennung aus rostfreiem Stahl
- ✓ Wir lackieren in der kompletten RAL K7-Palette und auf Anfrage unter einem bestimmten Pulvercode

## 1,06

U<sub>w</sub> für U<sub>g</sub> = 0,5 (warme Kante Swisspacer Ultimate)\*

**Die Stahltüren Unico XS** können nach innen oder nach außen geöffnet werden, was ihre Funktionalität deutlich erhöht. Sie sind mit einer thermischen Trennung aus rostfreiem Stahl ausgestattet, was die Konstruktion zusätzlich stabilisiert. Sie können mit Paneelen aus der umfassenden AluLine-Kollektion gefüllt werden oder eine Verglasungspaketen bis zu 42 mm Breite verwenden.

Das System Unico XS bietet Lösungen, die gleichzeitig nützlich und ästhetisch ansprechend sind. Es verfügt über geschweißte Scharniere mit Auf- und Abwärtsverstellung. Alle Schweißstellen sind geschliffen und poliert. Die verzinkten Stahlprofile sind pulverbeschichtet. **Die Tür** eignet sich für moderne und traditionelle Architektur.

**Die Doppeldichtungen aus zweikomponentigem synthetischem EDPM-Kautschuk** ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Es handelt sich um eine widerstandsfähige Lösung, die eine langfristige Nutzung unter Beibehaltung guter thermischer Parameter garantiert.

**Die Unico XS-Türen sind mit Einpunkt- und Mehrfachverriegelungen ausgestattet.** Sie sind mit einer Schwelle und in der HI-Option erhältlich.

\* Der oben genannte U<sub>d</sub>-Wert bezieht sich auf eine Tür mit einer Schwelle von 1100 x 2100 mm.

