


COR Vision Plus

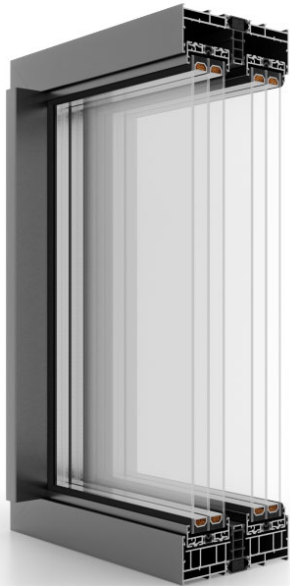

✓ installatiediepte: 180 mm

✓ beglazingspakketten van 36 tot 54 / optimaal (6esg/18ar/6esg/18ar/6esg – 54 mm) tot 56 mm

✓ diepte vleugel: 69 mm

✓ maximale raamafmetingen: H tot 4000 mm, L tot 4000 mm

✓ maximaal vleugelgewicht: 400 kg (manueel), 700 kg (automatisch)

✓ breedte van de thermische onderbreking: frame 40 mm, schuifraam 18–32 mm

✓ Wij bieden het met elke RAL K7 kleur aan en poedercoaten het in de aangegeven coating code

0,95

Uw voor Ug = 0,5 (alu. frame)

2

Sporen

Minimalistisch schuifdeursysteem ontworpen voor grote beglazing met een glasoppervlak van 94%. Zorgt voor maximale licht en minimaliseert zichtbare aluminium delen.

Uw = 0,95 W/(m²K)* bij gebruik van het 6/18Ar/6e pakket – Ug = 0,5 W/(m²K), gevuld met argon, met aluminium frame

*factor berekend voor een deurafmeting van 3200 x 2500 mm

ALUMINIUM

DEUREN

SCHUIFDEUREN

